

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9244

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change printing country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®

Kezdeti beállítási utasítások

További részletekért nyomja meg az Access IBM gombot.

1 Kicsomagolás:

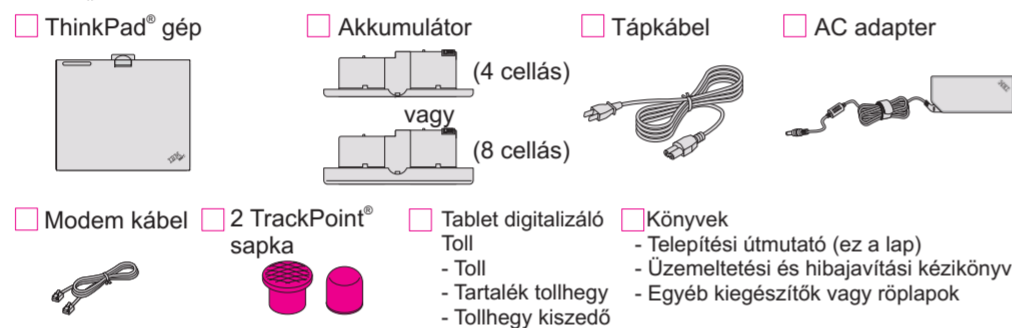

* A hátoldalon talál megjegyzést a fel nem sorolt, a hiányzó vagy a sérült elemekről és a helyreállítási CD-ről.


Megjegyzés: A számítógép használata előtt olvassa el a biztonsági előírásokat az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyvben.

2 Akkumulátor csomag telepítése:

Az akkumulátor használatra kész.

Megjegyzés: Egyes modellek más formájú akkumulátorral rendelkeznek.

3 Csatlakoztatás a hálózathoz:

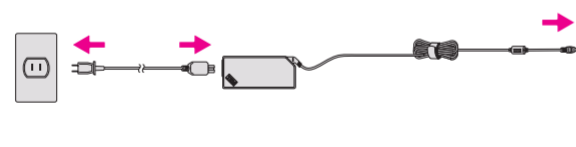

4 Tápfeszültség bekapcsolása:



5 Mutatás és kattintás a TrackPoint® navigációs rendszerben:

Nyomja meg a TrackPoint sapkát abba az irányba, amerre mozgatni kívánja a mutatót. A bal és jobb gombok a léptető billentyű alatt egérgombokként működnek.

6 Operációs rendszer beállítása a képernyőn megjelenő utasítások szerint:

A folyamat több percet vesz igénybe, és a számítógép többször újraindulhat.

7 További részletekért nyomja meg az Access IBM gombot:





8 Tablet helyzet elérése


Húzza el a retesz nyitó gombját, és nyissa fel a megjelenítőt.

Forgassa el 180 fokkal a megjelenítőt az óramutató járásával egyező irányba.

Hajtsa le a megjelenítőt, és nyomja le a reteszt.



ThinkVantage Design

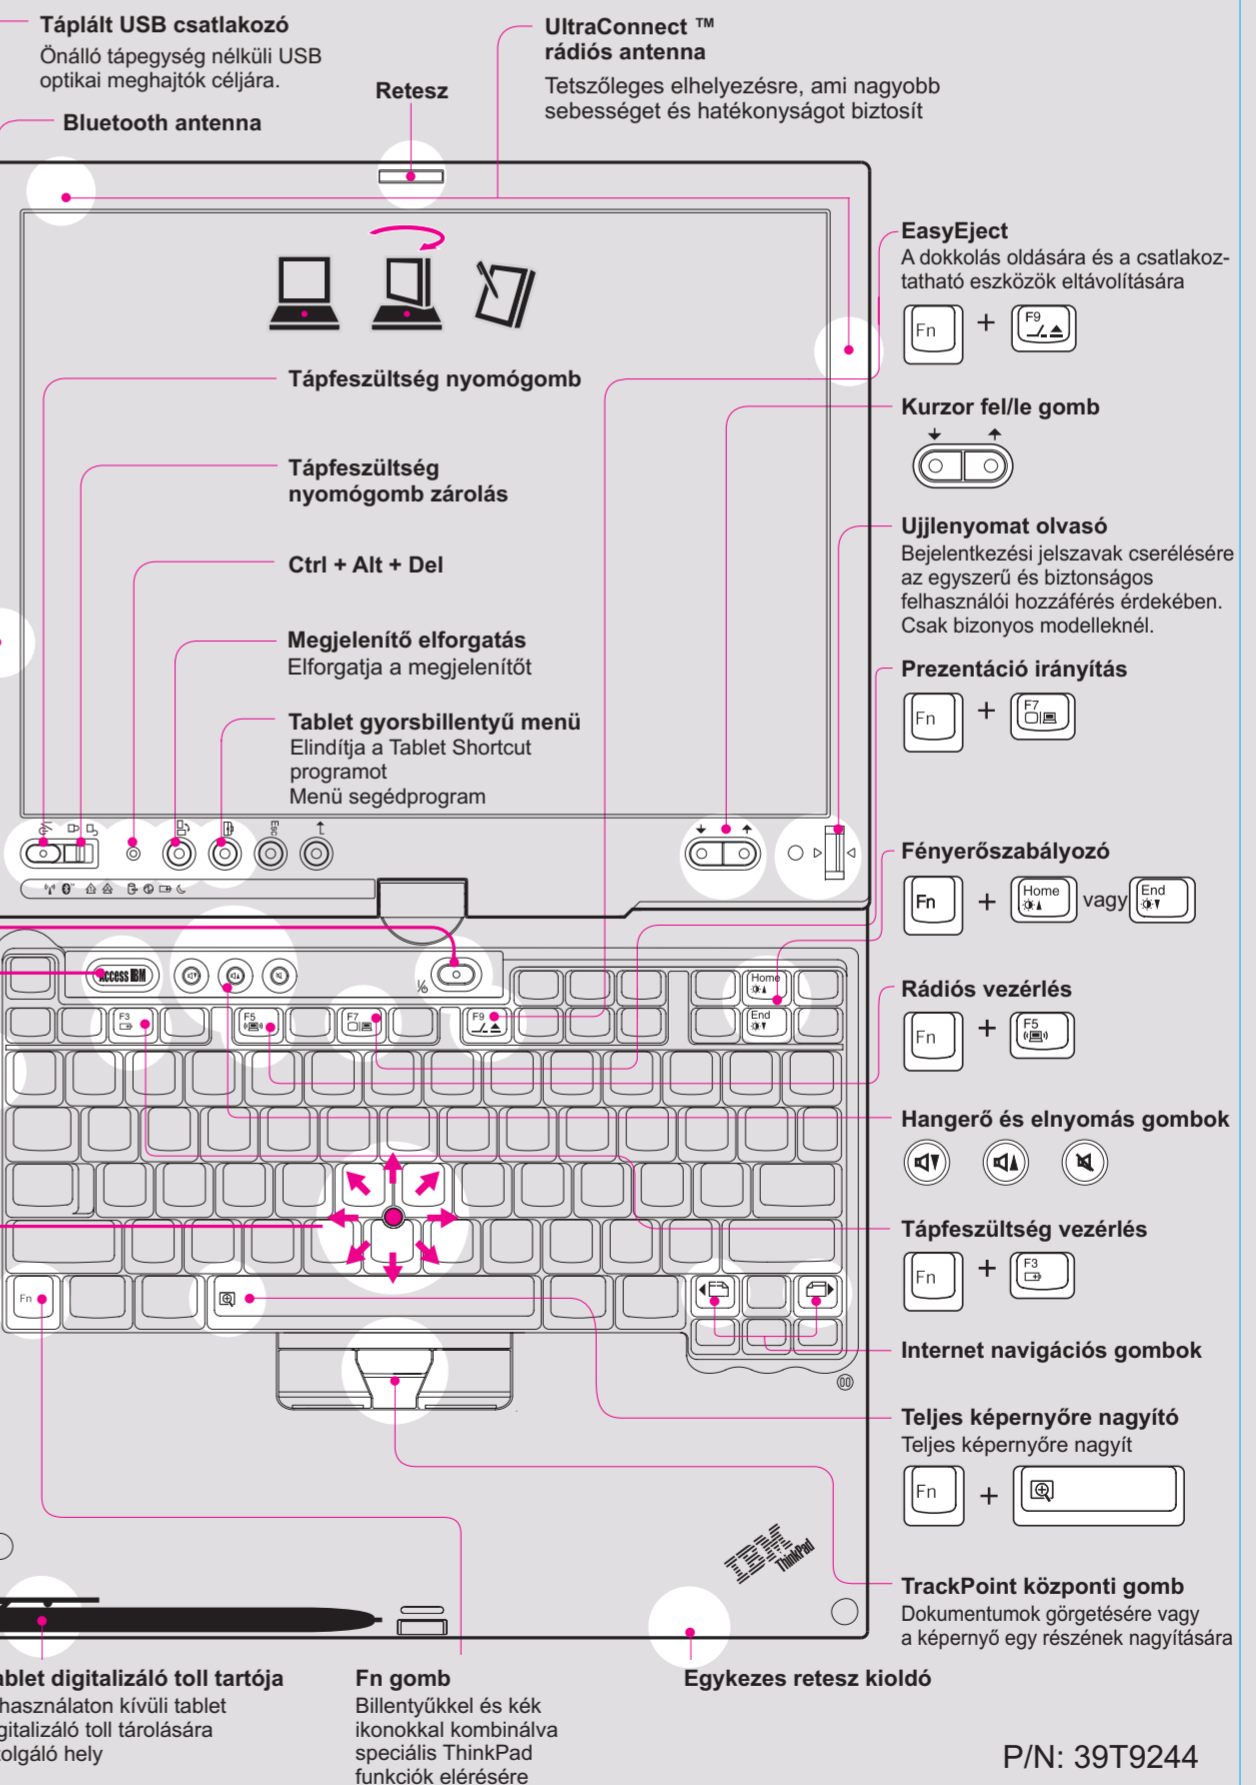

P/N: 39T9244

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9244

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

Választható ThinkPad X41 dokk

Ez a kiegészítő bővíti a ThinkPad X41 Tablet sorozatú számítógépek funkcionalitását. A lehetőségek tanulmányozásához nyomja meg a kék Access IBM gombot, és írja be az "X4 Dock" kifejezést az Help Center kulcsszó kereső mezőjébe.




Memória bővítés telepítése

A számítógépben lévő memória méretét megnövelheti.


Megjegyzés: Csak gép által támogatott memóriatípust használjon. Ha helytelenül telepíti a memóriát, vagy ha nem támogatott típust rak be, figyelmeztető síphangot fog hallani a számítógép indításakor.

1 Bővítő SO-DIMM telepítése:

- 1 Fogjon meg egy földelt fémtárgyat, hogy csökkentse a statikus elektromosságot testében, amely egyébként a SO-DIMM meghibásodását okozhatja. Ne nyúljon a SO-DIMM érintkezősorához.
- 2 Kapcsolja ki a számítógépet.
- 3 Húzza ki az AC adaptert és az összes kábelt a számítógépből.
- 4 Csupkja be a számítógép megjelenítőjét, és fordítsa át a készüléket.
- 5 Vegye ki az akkumulátort.
- 6 Lazítsa ki a DIMM ikonok melletti csavarokat a bővítő hely borítóján, majd vegye el a borítót.

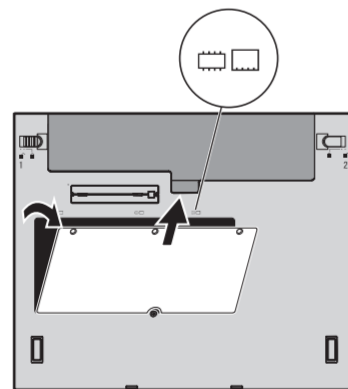

- 7 Ha már telepítve van SO-DIMM memória, vegye ki az ábrán látható módon. Őrizze meg jövőbeli felhasználásra.
- 8 Illessze a SO-DIMM érintkezősor felőli bevágását a csatlakozóalj osztásához. Határozottan helyezze be a SO-DIMM modul a csatlakozóba 20 fokos szögben **1**, majd fordítsa el lefelé addig, amíg helyére nem pattan **2**.

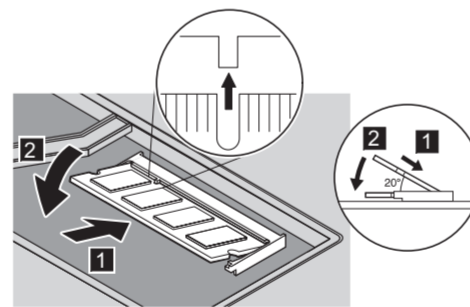

- 9 Helyezze vissza a bővítő hely borítóját. **Figyelem:** Soha ne használja a számítógépet nyitott bővítő hellyel.
- 10 Tegye vissza az akkumulátort, csatlakoztassa újra a hálózati adaptert és a kábeleket.

2 A bővítő SO-DIMM megfelelő telepítésének ellenőrzése:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Nyomja meg a kék Access IBM gombot az indítási folyamat alatt, amikor a rendszer ezt jelzi.
- 3 Nyissa meg a BIOS Setup Utility programot. Ehhez kattintson az "Access BIOS" elemre a "Configure" kategória alatt.
- 4 Ellenőrizze, hogy az "Installed memory" elem a számítógépben telepített memória teljes méretét mutatja-e. Például, ha a számítógépe 256 MB szabványos memóriával rendelkezett, és további 512 MB SO-DIMM memóriát rakott be, az "Installed memory" oszlopban 768 MB-nak kell lenni.

ThinkVantage Technologies

A ThinkVantage technológiáról tájékoztatást kaphat valahányszor megnyomja a kék Access IBM gombot a billentyűzeten.



Biztonság

Egyes ThinkPad gépek beépített biztonsági áramkörrel (chip) rendelkeznek. A szoftver letöltésének és az áramkör engedélyezésének tanulmányozásához írja be a "security chip" kifejezést az Help Center kulcsszó keresési mezőjébe.

Néhány ThinkPad számítógép rendelkezik ujjlenyomat olvasóval is. Az olvasó tanulmányozásához írja be a "fingerprint reader" kifejezést az Help Center kulcsszó kereső mezőjébe.



Hozzáférési kapcsolatok

Egyes ThinkPad gépek rádiós LAN kártyával vannak felszerelve. A rádiós LAN és más kommunikációs kártyák konfigurálásának tanulmányozásához írja be az "Access Connections" kifejezést az Help Center kulcsszó kereső mezőjébe.



Adatáttelepítés

Adatait áthozhatja régi számítógépéről az új ThinkPad gépére. Írja be a "migration" szót az Help Center kulcsszó kereső mezőjébe, hogy tanulmányozhassa az adatáttelepítő szoftver letöltését.

Segítség és támogatás

A segítség és támogatás tanulmányozásához válassza a "Learn and get help" szakaszt a Productivity Centerben, majd azon belül a "Get Help & Support" kategóriát, és nyissa meg a Help Centert.

* További kicsomagolási megjegyzések:

- 1) Egyes modellek tartalmazhatnak fel nem sorolt elemeket.
- 2) Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
- 3) A gyárilag telepített fájlok és alkalmazások helyreállítása a merevlemezen nem igényli a helyreállítási CD-t. További tájékoztatást kaphat az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv "Az előtelepített szoftver helyreállítása" című részében.

Az Ön neve: _____

Társaság neve: _____

Modellszám: _____

Gyári szám: _____

Társaság vagy viszonteladó szervezete: _____

Szervíz hálócíme: _____

Szervíz telefonszáma: _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Minden jog fenntartva.

A Thinkpad a Lenovo bejegyzett védjegye. Az IBM az IBM Corporation védjegye.

For Barcode Position Only