

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9256

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

首次安裝說明


如需詳細資訊，請按下 Access IBM 按鈕。



1



打開包裝：

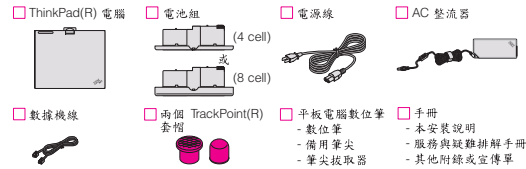


* 請參閱背面有關清單未列、遺漏或毀損品項以及回復光碟的注意事項。

註：在您使用電腦之前，請閱讀「服務與疑難排解手冊」中的安全注意事項。


2

安裝電池組：
電池裝入後馬上就能使用。
註：部份機型附有不同外形的電池。



3

接上電源：



4

開啟電腦的電源：



5

使用「TrackPoint(R) 導覽系統」來點按：
按下 TrackPoint 套帽朝您想移動指標的方向移動。
空白鍵下方之左右按鈕的功能與滑鼠按鈕相同。

6

遵照螢幕的指示來配置作業系統：
此程序需花費數分鐘，且電腦可能會重新啟動數次。

7

如需詳細資訊，請按下 Access IBM 按鈕。



8


轉換成平板電腦
滑動卡榫
放鬆並開啟
顯示器。

順時針方向旋轉顯示器
180 度。

圖上顯示器
再將卡榫往下
按。



ThinkVantage Design

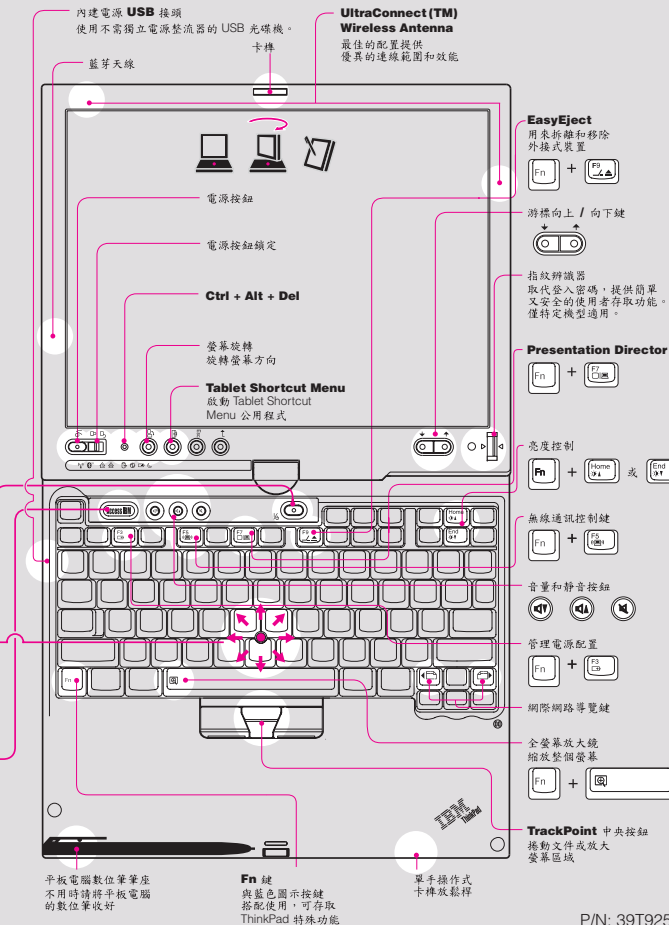

P/N: 39T9256

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9256

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

選用性 ThinkPad X4 擴充基座

此選用設備可用來擴充 ThinkPad X41 Tablet 系列電腦的功能。若要瞭解更多相關資訊，請按下藍色 Access IBM 按鈕，在 Help Center 搜尋欄位輸入「X4 擴充基座」。



安裝選用記憶體

您可以增加電腦的記憶體量。

註：只可使用電腦支援的記憶體類型。如果選用記憶體安裝不當，或安裝了不支援的記憶體類型，當您嘗試啟動電腦時，系統會發出警告噪音。

1 安裝選用的 SO-DIMM :

1 觸摸接地的金屬物體以減少可能損壞 SO-DIMM 的體內靜電。避免觸摸 SO-DIMM 的連接邊緣。


2 關閉電腦的電源。

3 拔掉 AC 整流器以及電腦上的所有接線。


4 關閉電腦顯示器，然後翻到電腦背面。

5 取出電池。


6 鬆開擴充槽外殼上 DIMM 圖示字的螺絲，然後拆除外殼。



7 如果 SO-DIMM 已安裝，請依圖示移除它。收好 SO-DIMM 以便日後使用。



8 將 SO-DIMM 連接邊緣的缺口對準插槽內的分隔板。將 SO-DIMM 以 20 度角穩固地插入插槽。然後向下壓直到它貼齊機殼為止。



9 裝回擴充槽外殼。請注意：切勿在擴充槽外殼打開的情況下使用電腦。

10 更換電池並重新連接 AC 整流器及接線。

2 確認選用 SO-DIMM 安裝正確：

1 開啟電腦。

2 啟動期間出現提示時，按下藍色 Access IBM 按鈕。

3 按一下「配置」類別下的「存取 BIOS」來開啟 BIOS Setup Utility。

4 確認「Installed memory」項目顯示您電腦安裝的記憶體總容量。例如，如果您的電腦有 256 MB 的標準記憶體，後來您又多裝了 512 MB SO-DIMM，那麼「Installed memory」所顯示的容量應為 768 MB。

ThinkVantage Technologies

您可以隨時取得 ThinkVantage 創新科技的相關資訊，只需按下鍵盤上的藍色 Access IBM 按鈕。



安全

部份 ThinkPad(R) 電腦配有內嵌的安全晶片。若要瞭解如何使用軟體及啟用晶片，請在 Help Center 關鍵字搜尋欄位輸入「安全晶片」。

部份 ThinkPad 電腦也具備指紋辨識器。如需更多指紋辨識器相關資訊，請在 Help Center 關鍵字搜尋欄位輸入「指紋辨識器」。



Access Connections

部份 ThinkPad 電腦配有無線 LAN 配接卡。若要進一步瞭解配置無線 LAN 和其他通訊配接卡（包括有線連線），請在 Help Center 關鍵字搜尋欄位輸入「Access Connections」。



移轉

您可以把資料從您的舊電腦移轉到這台 ThinkPad 上。請在 Help Center 的關鍵字搜尋欄位輸入「移轉」，以瞭解如何使用資料移轉軟體。

協助與支援

若要瞭解相關的協助和支援，請選擇 Productivity Center 中的「學習及取得說明」，然後選擇「取得說明及支援」，開啟 Help Center。

* 其他的拆封注意事項：

1) 部份機型可能包含未列出的物品。2) 如果有任何物品遺漏或毀損，請向購買處洽詢。3) 出廠時安裝的檔案及應用程式都在您的硬碟中，您無須使用回復光碟。如需其他相關資訊，請參閱「服務與疑難排解手冊」中的「回復預先安裝的軟體」。

姓名：_____

公司名稱：_____

型號：_____

序號：_____

公司或轉銷商服務：_____

支援網站：_____

支援電話：_____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Thinkpad 是 Lenovo 的註冊商標。IBM 是 IBM 公司的註冊商標。

For Barcode Position Only