

X40 シリーズ セットアップ インストラクション
P/N 92P1454
 11/01/2004

Size : 11x13 inches
 Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

セットアップ・インストラクション

このインストラクションはThinkPadを初めてご使用になる場合に参照します。より詳細なセットアップについては、Access IBMボタンを押すとThinkPadにインストールされているオンライン・マニュアルをご覧ください。

1 付属品一覧

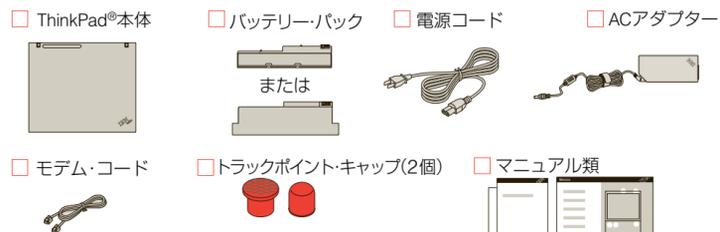


※ここにリストされていない付属品、部品の不足や損傷については、裏面をご覧ください。
 ※ThinkPadをご使用になる前に、付属の「使用上の注意と問題判別」の「安全に正しくお使いいただくために」をお読みください。
 - セットアップ・インストラクション (本書)
 - 使用上の注意と問題判別
 - その他補足資料


2 バッテリーパックを取り付けます。

付属のバッテリーパックは、すぐご使用になれます。

※バッテリーのタイプは、ThinkPadのモデルによって異なります。



3 家庭用コンセントに接続します。

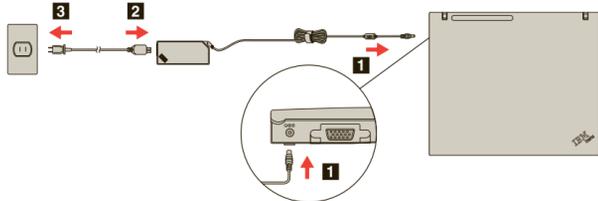

4 電源を入れます。

5 トラックポイントでポイントとクリックを行います。

画面上のマウス・ポインターを動かすには、トラックポイント・キャップを押します。キーボードの手前にある左右のクリック・ボタンは、マウスの左右ボタンと同様の動きをします。

6 画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。

この作業には多少の時間がかかります。その間、ThinkPadは数回再起動します。

7 さらに詳しい機能については、Access IBM ボタンを押してください。

オンライン・マニュアルをご覧ください。



ThinkVantage™ Design

UltraConnect™ ワイヤレス・アンテナ

高感度で速度低下の少ないワイヤレス通信を可能にします。

ワンアクション・ラッチ

キーボード・ライト

暗いところでも快適にキー操作が行えるように、キーボードを照らします。



ボリューム・ボタン



ワイヤレス機器の管理



プレゼンテーション・ディレクター

プレゼンテーションを簡単に実行したり、画面の出力先を変更したりすることができます。



EasyEject

ThinkPadに接続した外付けデバイスを取り外すことができます。



IBM Powered USB 2.0ポート

USB光学式ドライブを外部電源に接続不要で使用できます。

ブラウザ・キー

インターネットの画面を前に戻したり、先に進ませたりできます。

全画面拡大機能

作業中の画面を拡大表示することができます。



Fnキー

青字のプリントがあるキーと組み合わせて使用すると、ThinkPadのさまざまな機能を始動することができます。

トラックポイント・センターボタン

文書をスクロールさせたり、画面の一部を拡大して表示することができます。

※キーボード配列は実物と異なる場合があります。

P/N: 92P1454

X40 シリーズ セットアップ インストラクション

P/N 92P1454

11/08/2004

Size : 11x13 inches
Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No. and printing country name.

ウルトラベース X4 (オプション)

ウルトラベース X4を接続すると、ThinkPad X40の機能を拡張できます。
詳しくは、Access IBMボタンを押して「キーワード検索」に「ウルトラベース X4」と入力して検索してください。



メモリーの増設

ご使用のThinkPadにメモリーを増設することができます。

※ ご使用のThinkPadでサポートされているメモリーのみをご使用ください。取り付け方法を間違ったり、サポートされていないメモリーを取り付けたりすると、ThinkPadの起動時にピープ音が鳴ります。

1 SO-DIMMを取り付ける

1 SO-DIMMを取り付ける前に、金属製のテーブルまたはアースされた金属製品に触れて、SO-DIMMを損傷する可能性がある静電気を放電してください。また、SO-DIMMの端に触れないでください。


2 ThinkPadの電源をオフにします。

3 ACアダプターやケーブル類をすべて取り外します。


4 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPadを裏返します。

5 バッテリー・パックを取り外します。


6 拡張スロットのSO-DIMMアイコン横のねじをゆるめてから、カバーを取り外します。



7 SO-DIMMがすでに取り付けられている場合は、図のようにして取り外します。取り外したSO-DIMMは将来の使用に備えて保管しておいてください。

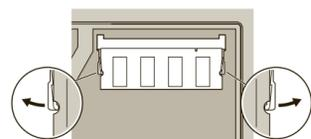

8 SO-DIMMの切り欠きをソケットに正しく合わせて、SO-DIMMを20度の角度でソケットに差し込んで1からしっかりと押し込みます 2。



9 拡張スロット・カバーを取り付けます。
重要：拡張スロットのカバーを開けたまま、ThinkPadを絶対に使用しないでください。

10 バッテリー・パックを元の位置に戻し、ACアダプターとケーブルを接続し直します。

2 SO-DIMMが正しく取り付けられたか確認する

1 ThinkPadの電源をオンにします。

2 「To interrupt normal setup, press the blue Access IBM button」が画面左下に表示されている間にAccess IBMボタンを押します。

3 「構成」の下にある「BIOSへのアクセス」をクリックするか、「Start Setup Utility」をダブルクリックして、「IBM BIOS Setup Utility」を開きます。

4 「Installed memory」項目に、ThinkPadに取り付けられたメモリーの合計量が表示されます。たとえば、標準装備のメモリーが256MBのThinkPadに512MB SO-DIMMを取り付けた場合、「Installed memory」に表示される量は768MBになるはずですが。

ThinkVantage™ Technologies

ThinkVantageテクノロジーについて詳しくは、Access IBMキーボード上にある青いボタンを押してください。



セキュリティ

一部のモデルには、セキュリティ・チップが内蔵されています。セキュリティ・チップを使用可能にするソフトウェアをダウンロードするには、「Access IBM」の「キーワード検索」に「セキュリティ・チップ」と入力して、表示される情報を参照してください。



Access Connections

一部のモデルには、ワイヤレスLANアダプターが装備されています。ワイヤレスLANやその他の通信アダプターの設定について詳しくは、「Access IBM」の「キーワード検索」に「Access Connections」と入力して、表示される情報を参照してください。



マイグレーション

既存のパソコンの設定やデータ・ファイルを取り込み、ThinkPadに移行することができます。「Access IBM」の「キーワード検索」に「データ移行ツール」と入力して、データ移行のためのソフトウェアをダウンロードしてください。

サービスとサポート

サービスとサポートについては、「Access IBM」の「サービスとサポート」を参照してください。

※追加の付属品について：1)一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。2)万一、付属品が不足または損傷していた場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。3)このThinkPadには、リカバリーCDは付属しません。システムのリカバリーには、リカバリーCDなしでハードディスクの内容を出荷時の状態に復元することができるDisk to Diskリカバリー機能を備えています。リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスク上にあります。詳しくは、「使用上の注意と問題判別」の「初期インストール済みソフトウェアのリカバリー」を参照してください。

お名前:

会社名:

モデル番号 (TYPE):

シリアル番号 (S/N):

販売会社または特約店:

IBMサービスのWebサイト:

IBMサービス電話番号:



© Copyright IBM Corporation 2004

以下は、IBM Corporationの商標です。
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage, UltraConnect

古紙配合率 100%の再生紙を使用しています。
Printed in China



P 9 2 P 1 4 5 4