


IBM® ThinkPad® T Series Guía de instalación

Part Number: 92P1478
Número pieza: 62P9241


Lista de comprobación de envío

Gracias por adquirir el sistema IBM ThinkPad T Series. Utilice esta lista para comprobar los elementos incluidos en la caja. Si alguno falta o está dañado, contacte con el establecimiento de compra.

Sistema



Batería




Cable de alimentación




Manuales:

- Guía de instalación
- Guía de servicio y de resolución de problemas

- Manuales para Microsoft® Windows®



Adaptador de CA



Cable de teléfono




Notas:

1. Algunos modelos pueden incluir elementos adicionales que no aparecen en la lista.
2. Para algunos modelos, en el paquete se incluye una unidad de disquetes.
3. El sistema presenta la característica de recuperación disco a disco de IBM. Todo lo que necesita para recuperar las aplicaciones y los archivos instalados en fábrica está en el disco duro. La recuperación disco a disco suprime la necesidad de un CD de Recuperación. Para obtener más información, consulte "Recuperación del software preinstalado" en la Guía de servicio y de resolución de problemas.


Configuración del sistema

1. Instalación de la batería.

a) Alinee el lateral de la batería con el lateral del compartimiento de la batería del sistema, empuje suavemente la batería hacia dentro del compartimento.

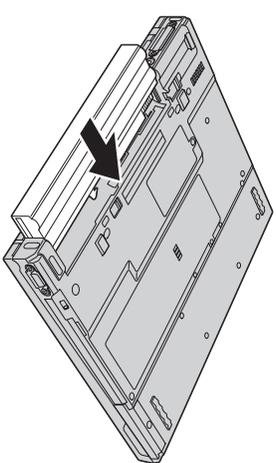


b) Deslice los pestillos de la batería a la posición de bloqueo.

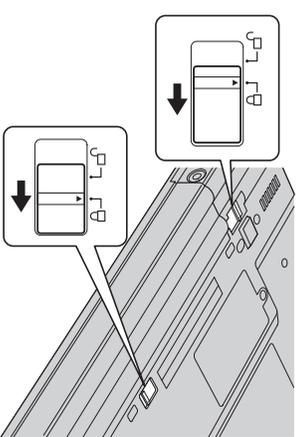


2. Conexión a una fuente de alimentación.

Conecte el adaptador de CA al conector de alimentación del sistema (en la parte posterior del mismo). Haga las conexiones en el orden que se muestra.

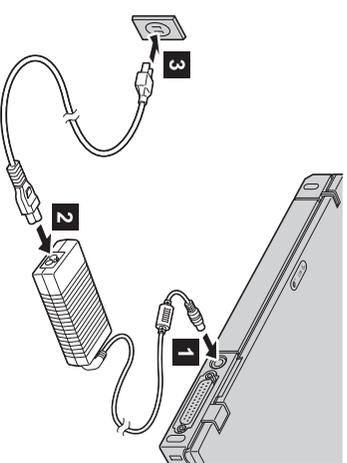


3. Encendido del sistema.

a) Abra la pantalla del sistema. Pulse los pestillos **1** y abra la pantalla **2**. A continuación, coloque la pantalla de manera que la visualización resulte cómoda.

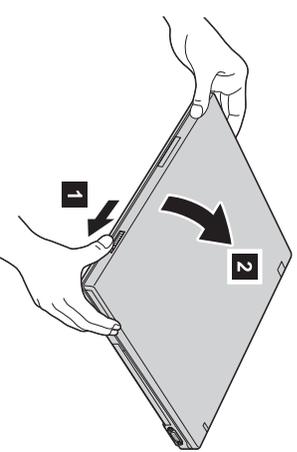

b) Presione el interruptor de encendido **1**.

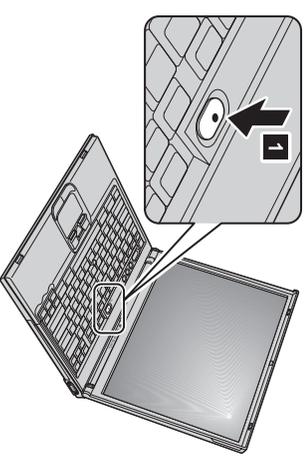

4. Utilización del UltraNav™.

El sistema ThinkPad se proporciona con el dispositivo de puntero UltraNav. El UltraNav consiste en el TrackPoint® y el área táctil, cada uno de los cuales es, por sí mismo, un dispositivo de puntero con funciones básicas y funciones ampliadas.

Puede utilizar el TrackPoint y el área táctil conjuntamente. También puede configurar los dispositivos de puntero con los valores que prefiere. Por ejemplo, puede utilizar el TrackPoint y el área táctil como punteros con sus funciones ampliadas. O bien puede utilizar el TrackPoint sólo para su función de puntero y el área táctil sólo para sus funciones ampliadas, o viceversa.

Para obtener más información acerca del UltraNav, pulse el botón Access IBM para abrir el sistema de ayuda incorporado.

Nota: Algunos modelos sólo tienen el TrackPoint, sin un área táctil y sus botones.

5. Utilización del control de volumen.

Puede ajustar el nivel de sonido de los altavoces incorporados utilizando los tres botones siguientes:

- 1** Bajar volumen
- 2** Subir volumen
- 3** Silencio

Si desactiva el sonido y a continuación apaga el sistema, el sonido permanecerá desactivado cuando encienda el sistema de nuevo. Para activar el sonido, pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen**.

Al pulsar uno de estos botones después de finalizar la configuración de Windows, el indicador de volumen aparece en la pantalla durante unos segundos. Para obtener más información acerca del control de volumen, consulte el sistema de ayuda incorporado, Access IBM.

6. Configuración de Windows.


El sistema se proporciona con un sistema operativo Microsoft Windows XP o 2000. Después de encender el sistema, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el sistema operativo. Este procedimiento dura aproximadamente 30 minutos y el sistema se reinicia varias veces.

7. Utilización de Access IBM.

Siempre que tenga una pregunta acerca del sistema o desee visualizar los sitios Web de IBM, simplemente pulse el botón de Access IBM para abrir Access IBM.

Access IBM es un completo centro de información y ayuda en línea para el sistema. Viaja con usted, evitando la necesidad de cargar con manuales de consulta.

Busque información acerca del sistema ThinkPad y de las características del mismo mediante la función de búsqueda. Para obtener acceso directo a ayuda y soporte, consejos de otros usuarios de portátiles e información sobre accesorios y actualización, visite el sitio Web de IBM.

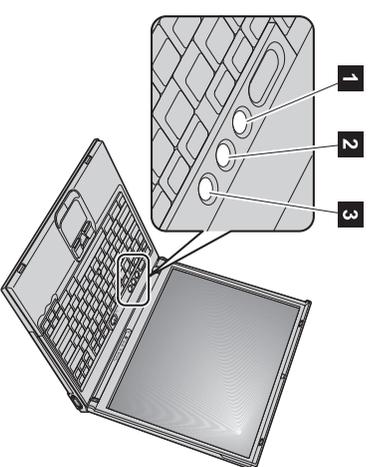

Instalación de memoria


Aumentar la capacidad de memoria es una manera efectiva de hacer que los programas se ejecuten más rápidamente. Puede aumentar la cantidad de memoria del sistema instalando un pequeño módulo de memoria en línea dual fuera de línea (SO-DIMM) no almacenado en antememoria de memoria dinámica síncrona de acceso aleatorio (DRAM) de doble velocidad de datos (DDR), disponible como opción, en la ranura de memoria en la parte inferior del sistema. Hay disponibles SO-DIMM con capacidades diferentes.

Nota: Utilice en el sistema sólo un SO-DIMM no almacenado en antememoria DRAM síncrono DDR PC2100. Si instala un SO-DIMM que no está soportado por el sistema, el sistema emite un pitido y no se inicia. Puede adquirir la opción de memoria apropiada del distribuidor de IBM o del representante de ventas de IBM.


Atención: Antes de empezar a instalar un módulo, toque una mesa metálica o un objeto de metal que esté en contacto con el suelo. Esta acción reduce la electricidad estática del cuerpo del usuario. La electricidad estática podría dañar el SO-DIMM.

Para instalar un SO-DIMM, haga lo siguiente:

1. Apague el sistema; a continuación, desconecte el adaptador de CA y todos los cables del sistema.
2. Cierre la pantalla del sistema y póngalo cara abajo.
3. Extraiga la batería.
4. Afloje el tornillo de la cubierta de la ranura de la memoria; a continuación, extraiga la cubierta.

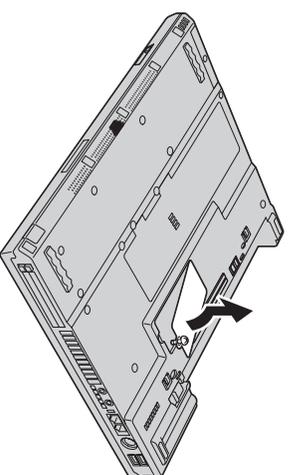


Si el SO-DIMM ya está en la ranura de la memoria, extráigalo para hacer sitio para el nuevo SO-DIMM pulsando hacia afuera al mismo tiempo los pestillos de los dos extremos del zócalo. Asegúrese de guardarlo para su futura utilización.

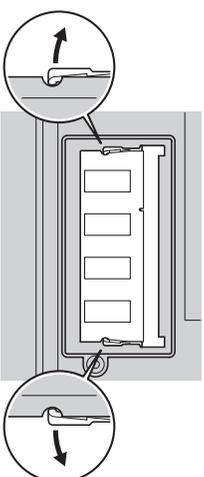


5. Encuentre la muesca en el lateral del SO-DIMM.

Atención: Para evitar dañar el SO-DIMM, no toque su borde de contacto.

6. Con el extremo del SO-DIMM que tiene la muesca hacia el lado derecho del zócalo, inserte el SO-DIMM en el zócalo en un ángulo de aproximadamente 20 grados **1**; a continuación, presiónelo firmemente **2**.

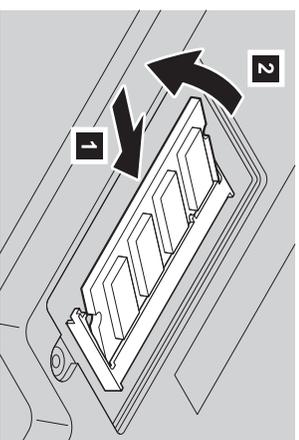

7. Gire el SO-DIMM hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
8. Asegúrese de que la tarjeta esté firmemente fijada en la ranura y de que no se mueva fácilmente.
9. Sustituya la cubierta de la ranura de la memoria alineando en primer lugar la parte posterior de la cubierta y luego atornillando el tornillo.

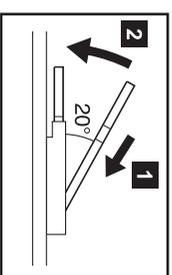

Atención: Cuando haya añadido o actualizado una tarjeta de memoria, no utilice el sistema hasta que haya cerrado la cubierta de la ranura de memoria. Nunca utilice el sistema con la cubierta abierta.

10. Ponga la batería de nuevo en su lugar, ponga el sistema cara arriba y vuelva a conectar los cables.

Para asegurarse de que el SO-DIMM esté correctamente instalado, haga lo siguiente:

1. Encienda el sistema.
2. Mientras se visualiza el mensaje "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" en el área inferior izquierda de la pantalla, pulse el botón Access IBM.
3. Seleccione **Start setup utility**. Aparecerá la pantalla BIOS Setup Utility. El elemento "Installed memory" muestra la cantidad total de memoria instalada en el sistema.
Por ejemplo, si el sistema tiene 256 MB de memoria e instala un SO-DIMM de 256 MB en el mismo, la cantidad que se muestra en "Installed memory" debe ser 512 MB.

Para sustituir el SO-DIMM proporcionado con el sistema, haga lo siguiente:

1. Apague el sistema; a continuación, desconecte el adaptador de CA y todos los cables del sistema.
2. Cierre la pantalla del sistema y póngalo cara abajo.
3. Extraiga la batería.
4. Extraiga el teclado (consulte el procedimiento en **Sustitución de la tarjeta Mini-PCI** del sistema de ayuda en línea, Access IBM).
5. Para sustituir el SO-DIMM, siga el procedimiento de la página 6, pasos del 5 al 8.
6. Vuelva a instalar el teclado (consulte el procedimiento en **Sustitución de la tarjeta Mini-PCI** del sistema de ayuda en línea, Access IBM).
7. Ponga la batería de nuevo en su lugar, ponga el sistema cara arriba y vuelva a conectar los cables.

Su nombre:

Marcas registradas

Nombre de la empresa:

Los términos siguientes son marcas registradas de IBM Corporation en los Estados Unidos, en otros países o en ambos:

Número de modelo:

IBM

ThinkPad

Número de serie:

TrackPoint

UltraNav

Empresa o servicio distribuidor:

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Sitio Web del servicio técnico de IBM:

Número de servicio de IBM:

Notas: