


Instruções de Configuração

1 Retire o computador da embalagem:

- Computador ThinkPad® Bateria Cabo de alimentação Transformador

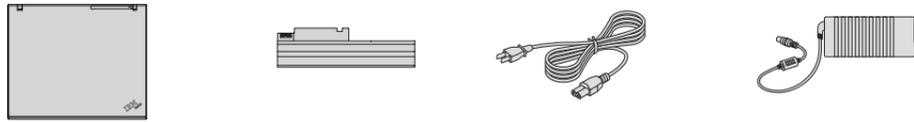

- Cabo de modem 2 Tampas TrackPoint® Manuais




* Para obter informações sobre o CD Recovery e itens não indicados, em falta ou danificados, consulte o verso.

- Manual de Instruções de Configuração (este manual)
- Manual de Assistência e Resolução de Problemas
- Outros suplementos ou folhetos


2 Instale a bateria:

A bateria está pronta a ser utilizada.

Nota: É possível que alguns computadores ThinkPad tenham apenas um fecho da bateria.

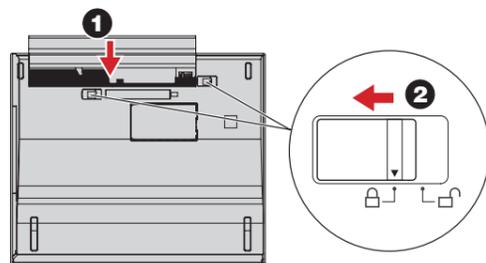

3 Ligue a uma fonte de alimentação:

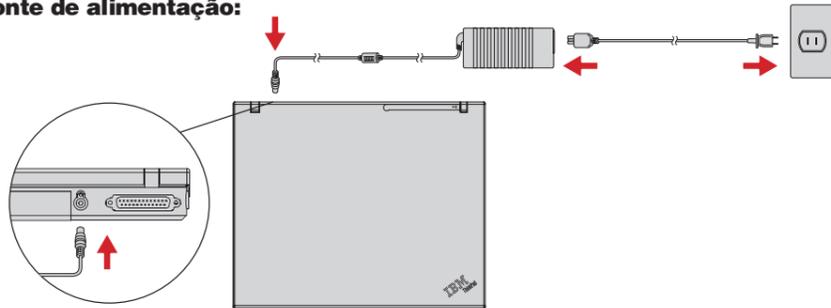

4 Ligue o sistema:



5 Aponte e faça clique com o sistema de navegação UltraNav™ Multi-pointing:

Prima o IBM TrackPoint ou utilize o painel para se deslocar para a direcção para a qual pretende mover o ponteiro. Os botões esquerdo e direito sob a barra de espaços e o painel táctil funcionam de forma idêntica aos do rato. É possível que alguns modelos incluam apenas um TrackPoint.


6 Configure o sistema operativo seguindo as instruções apresentadas no ecrã:

Este procedimento demora alguns minutos e é possível que o computador reinicialize várias vezes.

7 Prima o botão Access IBM, para obter mais informações:



ThinkVantage™ Design

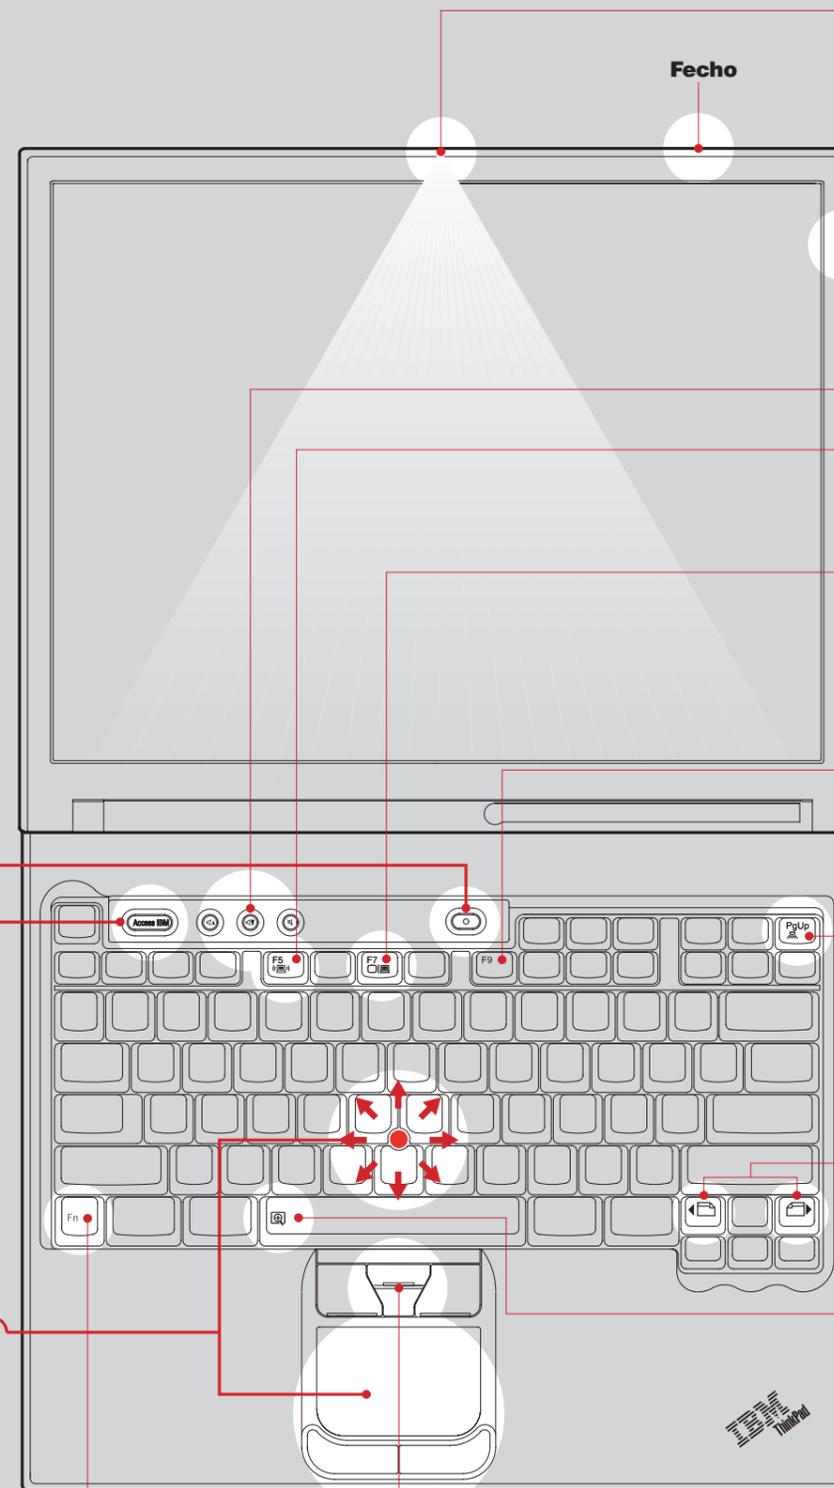

Fecho

Luz de teclado ThinkLight®

Para iluminar o teclado para que possa trabalhar no escuro



Antena UltraConnect™ Wireless

Uma colocação ideal permite um alcance e desempenho superiores

Botões Volume e Mute (Silenciar)

Controlo de rádio sem fios



Presentation Director

Para efectuar apresentações facilmente ou utilizar vários monitores



EasyEject

Utilize para desacoplar e remover dispositivos ligados



Teclas de navegação na Internet

Para retroceder e avançar no browser da Web

Ampliação para ecrã completo

Para ampliar todo o ecrã



Tecla Fn

Para utilizar em combinação com as teclas de ícones azuis para aceder às funções especiais do ThinkPad

Botão TrackPoint

Para se deslocar em documentos ou ampliar uma área do ecrã


Para instalar memória opcional

Pode aumentar a capacidade de memória no seu computador.


Nota: Utilize apenas tipos de memória suportados pelo computador. Se instalar incorrectamente a memória opcional ou instalar um tipo de memória não suportada, é emitido um aviso sonoro quando tentar inicializar o computador. Para substituir a memória de origem, à qual pode ter acesso ao remover o teclado, consulte o procedimento descrito no Access IBM.

1 Para instalar o módulo SO-DIMM adicional:


- 1 Toque num objecto metálico com ligação à terra para reduzir a electricidade estática presente no seu corpo que pode danificar o módulo SO-DIMM. Evite tocar na extremidade do módulo SO-DIMM que apresenta os contactos.
- 2 Desligue a alimentação do computador.
- 3 Desligue o transformador e todos os cabos ligados ao computador.
- 4 Feche o ecrã e volte o computador ao contrário.
- 5 Retire a bateria.
- 6 Desaperte os parafusos da tampa da ranhura de memória e, em seguida, retire a tampa.



- 7 Se já existir um módulo SO-DIMM instalado, retire-o da forma indicada na figura. Guarde o módulo SO-DIMM para utilização futura.

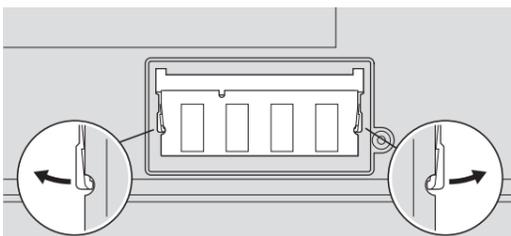

- 8 Alinhe o entalhe na extremidade que apresenta os contactos do módulo SO-DIMM com o divisor na ranhura. Introduza firmemente o módulo SO-DIMM na ranhura num ângulo de 20 graus 1 e, em seguida, rode-o para baixo, de modo a encaixá-lo no devido lugar 2.

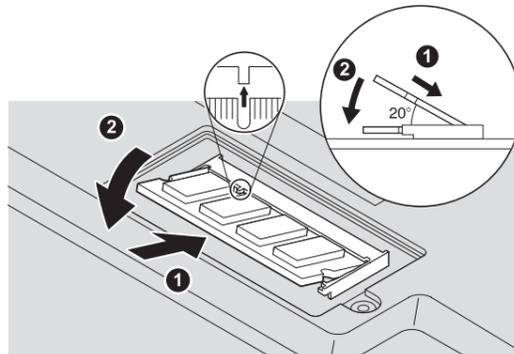

- 9 Volte a colocar a tampa da ranhura de memória.
Atenção: Nunca utilize o computador com a tampa da ranhura de memória aberta.
- 10 Substitua a bateria e volte a ligar o transformador e os cabos.

2 Para verificar se o módulo SO-DIMM adicional se encontra correctamente instalado:

- 1 Ligue a alimentação do computador.
- 2 Prima o botão Access IBM quando lhe for solicitado durante o arranque.
- 3 Faça duplo clique no ícone "Start setup utility" para iniciar o IBM BIOS Setup Utility.
- 4 Verifique se o item "Installed memory" apresenta a capacidade total de memória instalada no computador. Por exemplo, se o seu computador tiver 256 MB de memória e pretender instalar um módulo SO-DIMM adicional de 512 MB, a memória apresentada no item "Installed memory" deverá ser 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

Sempre que pretender, pode obter informações sobre ThinkVantage Technologies, premindo o botão azul Access IBM no seu teclado.



Segurança

Alguns computadores ThinkPad são fornecidos com um microcircuito de segurança. Para obter mais informações sobre como transferir o software e activar o microcircuito, introduza "security chip" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.



Ligações de acesso

Alguns computadores ThinkPad estão equipados com um adaptador de rede local sem fios. Para obter mais informações sobre como configurar adaptadores de rede local sem fios e de comunicações, introduza "Access Connections" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.



Migração

Pode mover os dados do seu computador anterior para o ThinkPad. Para obter informações sobre como transferir software de migração de dados gratuito, introduza "migration" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.

Assistência e Suporte IBM

Para obter informações sobre a assistência e suporte IBM, seleccione a categoria Get Help & Support no Access IBM.

* Informações adicionais: 1) Alguns modelos poderão incluir itens adicionais não indicados nesta lista. 2) Se algum item faltar ou estiver danificado, contacte a entidade a quem adquiriu o computador. 3) O computador integra a função de recuperação IBM Disk-to-Disk. Tudo o que é necessário para a recuperação de ficheiros e aplicações instalados de origem encontra-se no disco rígido, eliminando assim a necessidade de um CD Recovery. Para obter mais informações, consulte a secção "Recuperar software pré-instalado" no Manual de Assistência e Resolução de Problemas.

Nome: _____

Empresa: _____

Modelo: _____

Número de série: _____

Empresa ou revendedor fornecedor de assistência: _____

Endereço Web de assistência IBM: _____

Número da assistência IBM: _____



© Copyright IBM Corporation 2003

Os termos seguintes são marcas comerciais da IBM Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países:
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage, UltraNav e UltraConnect.



Código de barras